

ORADOUR

(F.P.R.X)

ECHELLE DE CHARGE

"Liberty Ship" - 1 Entrepont
Construit à Richmond par "PERMANENTE METALS CORP." sous n° 2178 en 1943
Classé : Bureau Veritas 3/3 L.11.

DIMENSIONS : Longueur HT. 134 m,65
Longueur P.P. 126 m,90
Largeur 14 m,477
Creux 8 m,70

TONNAGE : Gross. 7176.49 T.
Net. 3992 T.

DEADWEIGHT : 10818 T.

MACHINE Alternative triple expansion
Construite par JOSHUA HENDY IRON WORKS
à Sunnyvale (Californie) en 1943
Puissance: 2500 cv. Placée au centre.
Dimensions des cylindres: 0m,622-0m,939.1m,778x1m,219

CHAUDIERES 2 Babcock-Wilcox - 3 Foyers par chaudière.
Timbre : 16^{kg}/170
Surface de chauffe : 450 m² par chaudière
Construites par Babcock à New-York en 1943


CHAUFFE Mazout

VITESSE COMMERCIALE EN CHARGE : 11 nœuds

CONSUMMATION : 22 T Mazout par 24^h

TREUILS : 8 de 5^T
2 de 50^T

MATS DE CHARGE : 10 de 5^T
1 Bique de 10^T
1 Bique de 50^T



Port en lourd	Tirant d'eau en mètres	Tirant d'eau en pieds
11000		28
		27
10000	8	26
		25
9000		24
		23
8000	7	22
		21
7000		20
		19
6000	6	18
		17
5000		16
		15
4000	5	14
		13
3000	4	12
		11
2000		10
		9
1000	3	8
		7
0		6

CAPACITE/ DE/ CALES/


	GRAINS		BALLES	
	M ³	C.f	M ³	C.f
CALE N° 1	1588	56088	1430	50500
CALE N° 2	2835	100132	2639	93196
CALE N° 3	1754	61951	1532	54102
CALE N° 4	1221	43125	1091	38529
CALE N° 5	1328	46905	1164	41107
FAUX-PONT 1	1215	42914	1113	39306
FAUX-PONT 2	1324	46764	1206	42591
FAUX-PONT 3	791	27938	676	23873
FAUX-PONT 4	893	31540	735	25956
FAUX-PONT 5	978	34543	873	30830
TOTAL	13927	491900	12459	439990

Les cales et entreponts sont fermés par panneaux de bois.

RADIO : Appartenant à l'Etat et entretenue par la C.R.M.

ELECTRICITE : Courant 110^v continu.

EFFECTIF : 9 Officiers + 30 Hommes = 39

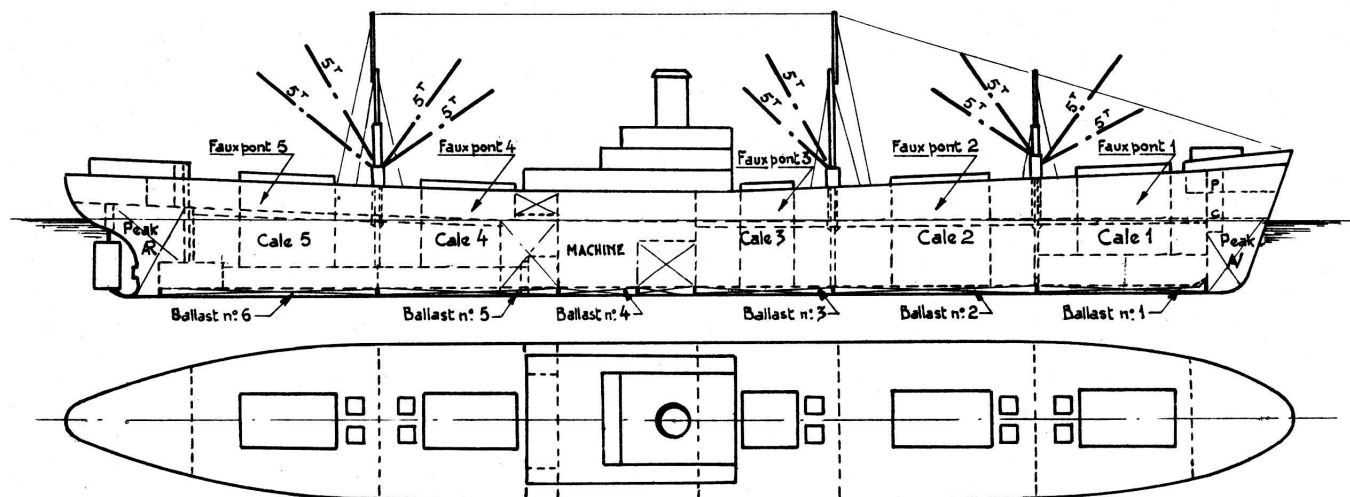

CAPACITE/

Désignation	Couples	Eau douce	Eau salée	Mazout
Peak A/	1 à 12	137 ^{m³}		
Ballast 1	12 - 39		142 ^{m³}	
Ballast 2	39 - 68		342	
Ballast 3	68 - 87			234 ^T
Ballast 4	96 - 108	136		
Ballast 5	108 - 134			236 ^T
Ballast 6	134 - 162		119	
Peak R	162 - 180	150		
Deeptank 1	(Arrière cale 3)		226	
Deeptank 3	108 - 116			713 ^T
Colferdam cale 3			375	
Cale à eau (Cale 4)	117 - 134		467	
Cale à eau (Cale 5)	134 - 161		256	
Caisse décantation				100 ^T
Totaux		423 ^{m³}	1927 ^{m³}	1283 ^T

PANNEAUX DE CALE/

Désignation	En mètres	En pieds anglais
Cale 1	10 ^m ,28 x 6 ^m ,10	33 ⁹ / ₁₀ ' x 20'
Faux pont 1	10 ^m ,28 x 6 ^m ,10	33 ⁹ / ₁₀ ' x 20'
Cale 2	10 ^m ,67 x 6 ^m ,10	35' x 20'
Faux pont 2	10 ^m ,67 x 6 ^m ,10	35' x 20'
Cale 3	6 ^m ,10 x 6 ^m ,10	20' x 20'
Faux pont 3	6 ^m ,10 x 6 ^m ,10	20' x 20'
Cale 4	10 ^m ,67 x 6 ^m ,10	35' x 20'
Faux pont 4	9 ^m ,14 x 6 ^m ,10	30' x 20'
Cale 5	10 ^m ,67 x 6 ^m ,10	35' x 20'
Faux pont 5	10 ^m ,67 x 6 ^m ,10	35' x 20'

Les panneaux de faux pont sont ceux situés dans le faux-pont.

Tous les renseignements indiqués ci-dessus sont supposés exacts mais non garantis.