

OUJDA BC. 0,7 (T.O.Z.G)

ECHELLE DE CHARGE

Navire à 2 ponts. Shelterdeck.

Construit à Dordrecht (Hollande) par les chantiers de Biesboch en 1952.

Classé : Bureau Veritas 3/3 L.11 A et CP et marque "Transport de vin en vrac".

DIMENSIONS : Longueur HT 81m,50
Longueur PP 75m.
Largeur 12m.
Creux 4m,45 (6m,90 au pont supérieur)



TONNAGE : Gross 1328,31 T_x
Net 594,14 T_x

DEADWEIGHT : 1676^T

MOTEUR : S.G.C.M. G.V.U 46/66 (8 cyl.)
4 temps suralimenté
Construit en 1952
Situé à l'arrière.
Puissance 2000 cv. à 250 t/m.
Diam. cyl. 460 mm. Course 660 mm.

VITESSE COMMERCIALE EN CHARGE : 13,5 nœuds.

CONSUMMATION : 7^T6 de Gas oil par 24"

TREUILS : 8 de 5^T

MATS DE CHARGE : 6 de 5^T 2 de 10^T (Cale 4)

CAPACITE/ DE/ CALES/				
	GRAINS/		BALLES/	
	M ³	C.F.	M ³	C.F.
CALE N° 1	250	8827	215	7591
CALE N° 2	492	17377	444	15682
CALE N° 3	398	14057	360	12715
CALE N° 4	478	16883	431	15223
FAUX-PONT 1	733	25890	686	24230
FAUX-PONT 2	650	22958	607	21439
TOTAL	3007 ^{m³}	105992 ^t	2743 ^{m³}	96880 ^t

CUVES A VIN : 10 Citernes d'une capacité unitaire de 15 m³
5 Citernes d'une capacité unitaire de 30 m³
300 m³

CHAMBRES FROIDES : Beurre : 19 m³ Cale 1: 250 m³
Viande : 54 m³
Total : 73 m³


Cales fermées par panneaux Mac Grégor et Mège.
Faux-ponts fermés par panneaux de bois

RADIO : Radiophonie. Poste AVON. **RADAR :** SMA

ELECTRICITE : Courant continu de 220V. 3 Dynamos de 75 Kwr.

EFFECTIF : 7 Officiers + 13 Hommes = 20.

Port en lourd	Dépl. en tonnes	Tirant d'eau en mètres	Tirant d'eau en pieds
1800	3000		15
1700			
1600			14
1500			
1400			
1300	2500	4	13
1200			
1100			12
1000			
900			11
800	2000		
700			10
600		3	
500			9
400			
300	1500		8
200			
100			7
0		2	
			6
	1000		

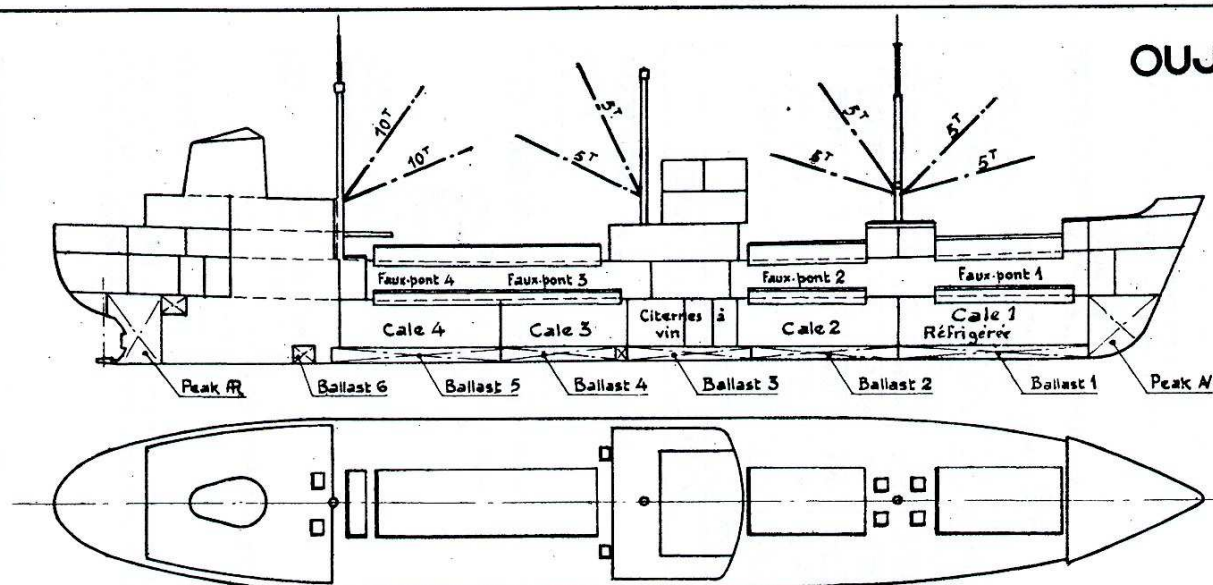

COMBUSTIBLE		
Désignation	Couples	M3
Ballast 4	47 - 61	72,4
Ballast 5	27 - 47	82
Ballast 6 (Mitié)	22 - 25	4,5
Caisse journalière		4

Total : 162,9 m³

PANNEAUX DE CALE/	
Cale 1	9 ^m ,00 x 5 ^m ,500
Cale 2	9 ^m ,00 x 5 ^m ,500
Cales 3 & 4	16 ^m ,20 x 5 ^m ,500
Faux pont 1	9 ^m ,00 x 5 ^m ,00
Faux pont 2	8 ^m ,400 x 5 ^m ,00
Faux ponts 3 & 4	18 ^m ,00 x 5 ^m ,00

WATER-BALLASTS			
Désignation	Couples	Eau salée	Eau douce
Peak Avant	116 - 125	26,3 m ³	
Ballast 1	94 - 116	59	
Ballast 2	76 - 94	88	
Ballast 3	61 - 76		72,6 m ³
Peak Arrière	1 - 7	24,5	
Total		197,8 m ³	72,6 m ³

Tous les renseignements indiqués ci-dessus sont supposés exacts mais non garantis.